

ENTRA EN NUESTRA

# TIENDA ONLINE

[www.proalt.es](http://www.proalt.es)



# Punto de anclaje

EN795 clase A



Punto fijo de alta visibilidad

El punto de anclaje AT 150 es un equipo para anclar de clase A, conforme con la norma EN 795.

Es diseñado para ser usado sólo por una persona.

# Cuerda Ø12 mm varias longitudes

EN 354 y EN 358



Eslinga para amarre y posicionamiento

Cuerda Ø12 mm regulable 1.5 m.

Se puede utilizar como:

Cuerda de seguridad con absorbedor de energía

Cuerda posicionamiento de trabajo

Material: Poliamida

Acorde según EN 354 & EN 358

# Arnés anticaídas anclaje dorsal P01

EN 361



## Arnés sencillo anticaídas

El arnés de seguridad está hecho de trozos de cintas de fibras sintéticas adecuadamente cosidas y juntadas unas con otras y con hebillas de metal.

# Arnés anticaídas anclaje dorsal P50

EN 361 y EN 358



Arnés profesional para trabajos en altura

Gracias a su cinturón de posicionamiento podrás tener el arnés ceñido a tu cuerpo para trabajar mucho más cómodo. Arnés diseñado para largas jornadas de trabajo sin dejar de estar anclado a un punto de anclaje o línea de vida.

# Arnés anticaídas anclaje dorsal P50

EN 361 y EN 358



Arnés profesional para trabajos en altura

Gracias a su cinturón de posicionamiento podrás tener el arnés ceñido a tu cuerpo para trabajar mucho más cómodo. Arnés diseñado para largas jornadas de trabajo sin dejar de estar anclado a un punto de anclaje o línea de vida.

# Máscara de respiración

Certificado CE



**ESPACIO  
CONFINADO**

Tubo diseñado para la extracción de los gases que se generan en el interior de pozos, depósitos y silos.

Es necesario para la realización de todo tipo de trabajos con riesgo de intoxicación en espacios confinados.

Consulta los precios del alquiler de equipos.

# Tubo extracción gases tóxicos

Certificado CE



**ESPACIO  
CONFINADO**

Tubo diseñado para la extracción de los gases que se generan en el interior de pozos, depósitos y silos.

Es necesario para la realización de todo tipo de trabajos con riesgo de intoxicación en espacios confinados.



# Elemento anticaídas línea de vida flexible LINOSTOP II 30/50m.

EN 353-2



Línea de anclaje provisional 30 m.

Sistema de anclaje de seguridad anticaídas flexible con cuerda de de 12 mm de diámetro de poliamida con terminación cabocuerda EN358-2 y bloqueador de acero inoxidable.

Listo para anclarse y trabajar más seguro.

Válido para 1 persona.

# Mosquetones certificados 25 kN

EN362



Mosquetón técnico certificado

Apertura: 18 mm

Material: Acero galvanizado


Peso: 170 gr

Medidas: 110 x 60 mm

Resistencia estática mínima: 25 kN

# Cuerda técnica con diámetro

EN 353-2

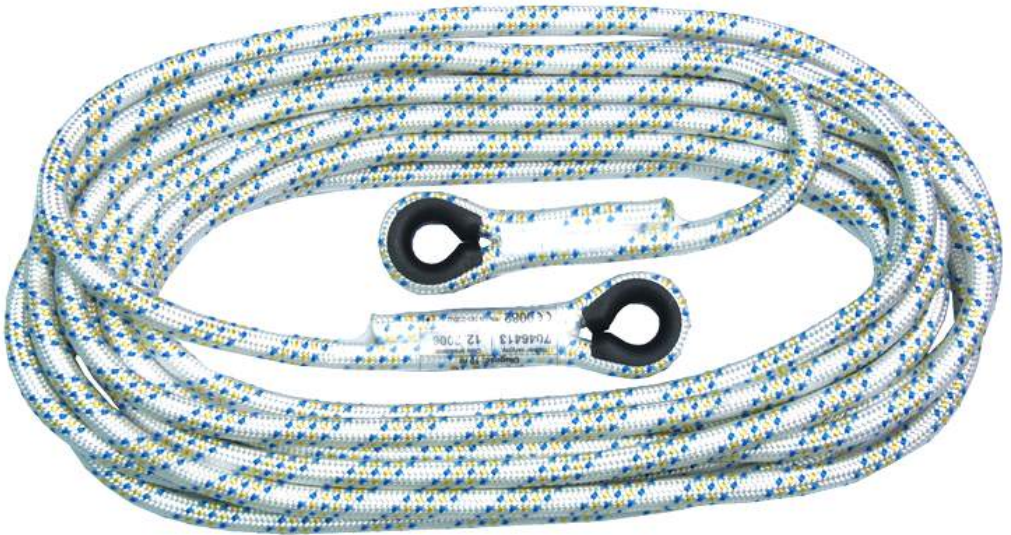

Cuerda disponible en Ø12 mm - Ø14 mm  
Este elemento no es un anticaídas por sí mismo para usar como línea de vida flexible con dispositivos anticaídas (AC010, ...).

Disponible en varias longitudes (10 m, 20 m, 30 m,...).

# Retráctil de cinta pequeño 2,35m

EN 360



Dispositivo retráctil que se bloquea automáticamente tipo cinturón de seguridad.

Cinta textil y carcasa de plástico.

Podrás trabajar anclado a un punto fijo o móvil sin posibilidad de caer violentamente.

# Retráctil de cable profesional 15 m CR200

EN 360



Carcasa dura, plástica y con disipador de energía en el interior, perfecta para trabajos en exteriores y dejarla colgada durante largos periodos de tiempo.

Podrás trabajar anclado a un punto fijo o móvil sin posibilidad de caer violentamente.